



## VG-X系列 (單軸交叉滾子精密滑台)

# VG40

| 型號<br>Type | 檯面<br>Table Size | 軸向<br>Travel Axis | 傳動位置<br>Feed Position | 材質<br>Materials                      |
|------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| VG         | 40               | X                 | - L 左 -<br>R 右        | AL 鋁合金<br>SC 中碳鋼<br>SS 不鏽鋼<br>CU 銅合金 |
|            |                  |                   | MR/ML                 |                                      |

MR/ML · MR中間傳動,鎖固在右  
· ML中間傳動,鎖固在左



VG40X-L




VG40X-MR




VG40X-R

| 型號 Model                           | VG40X-L                       | VG40X-MR/ML | VG40X-R |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------|
| 檯面尺寸 Table Size                    | 40 x 40 mm                    |             |         |
| 分厘卡測頭位置 Use Position               | 左 L                           | MR/ML       | 右 R     |
| 移動行程 Stroke                        | ±6.5 mm                       |             |         |
| 移動真直度 Straightness                 | 30 μm                         |             |         |
| 移動水平度 Motion Horizontal            | 30 μm                         |             |         |
| 移動俯仰度 Pitching                     | 30"                           |             |         |
| 移動橫擺度 Yawing                       | 20"                           |             |         |
| 檯面平面度 Horizontal                   | 30 μm                         |             |         |
| 檯面平行度 Parallelism                  | 30 μm                         |             |         |
| 水平耐荷重 Horizontal Allowable Loading | 2 kg                          |             |         |
| 垂直耐荷重 Vertical Allowable Loading   | 1 kg                          |             |         |
| 最大保持力 Allowable Holding            | 6 kg                          |             |         |
| 重量 Weight                          | 0.14 kg                       |             |         |
| 材質 Material                        | 鋁合金AL / 中碳鋼SC / 不鏽鋼SS / 銅合金CU |             |         |
| 表面處理 Surface Treatment             | 黑色鍍鉻 / 黑色陽極氧化 / 電鍍化學鍍         |             |         |


VG40X-L

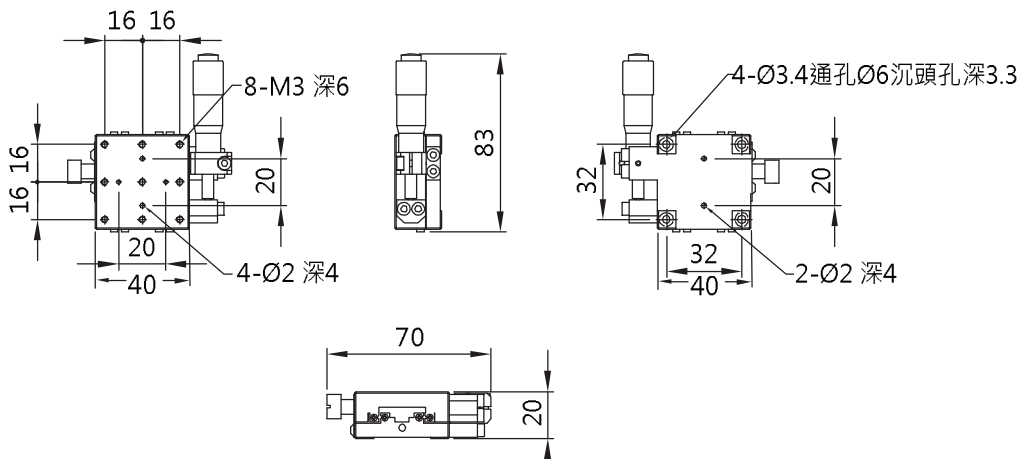

VG40X-MR

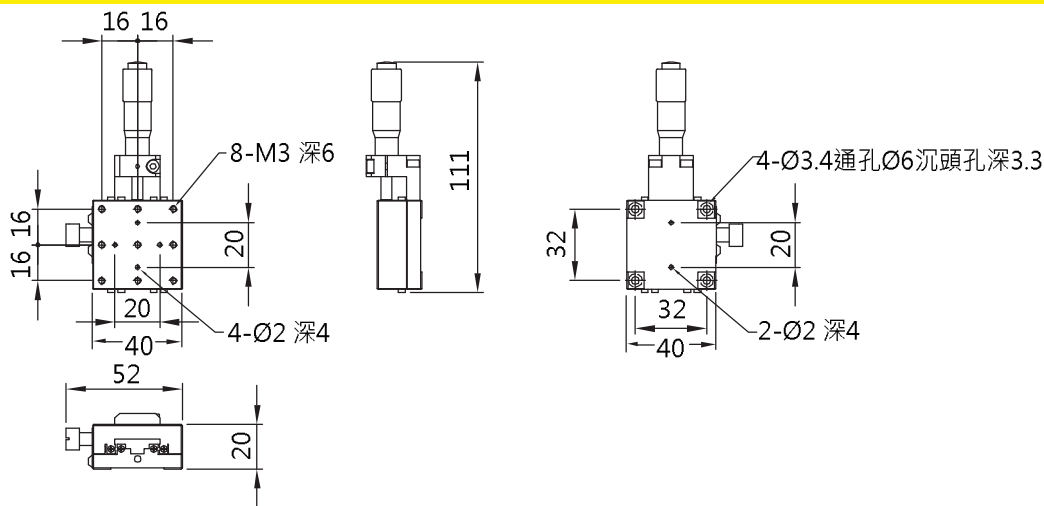

VG40X-R

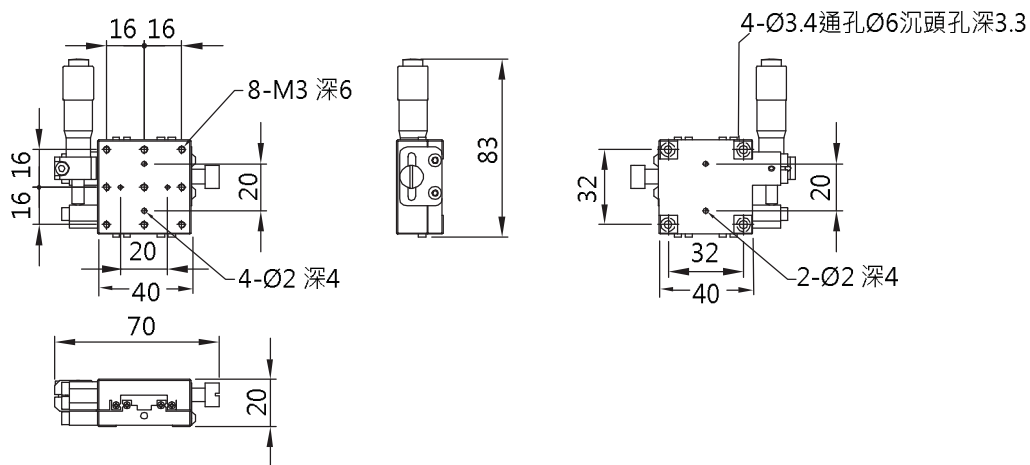



## VG-Z系列 (單軸交叉滾子精密滑台)

# VG40

| 型號<br>Type | 檯面<br>Table Size | 軸向<br>Travel Axis | 傳動位置<br>Feed Position   | 材質<br>Materials                      |
|------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| VG         | 40               | Z                 | - L 左 -<br>R 右<br>MR/ML | AL 鋁合金<br>SC 中碳鋼<br>SS 不鏽鋼<br>CU 銅合金 |
|            |                  |                   |                         | MR/ML • MR中間傳動,鎖固在右<br>• ML中間傳動,鎖固在左 |



VG40Z-L





VG40Z-MR



VG40Z-R



| 型號 Model                           | VG40Z-L                       | VG40Z-MR/ML | VG40Z-R |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------|
| 檯面尺寸 Table Size                    | 40 x 40 mm                    |             |         |
| 分厘卡測頭位置 Use Position               | 左 L                           | MR/ML       | 右 R     |
| 移動行程 Stroke                        | ±6.5 mm                       |             |         |
| 移動真直度 Straightness                 | 30 μm                         |             |         |
| 移動水平度 Motion Horizontal            | 30 μm                         |             |         |
| 移動俯仰度 Pitching                     | 30"                           |             |         |
| 移動橫擺度 Yawing                       | 20"                           |             |         |
| 檯面平面度 Horizontal                   | 30 μm                         |             |         |
| 檯面平行度 Parallelism                  | 30 μm                         |             |         |
| 水平耐荷重 Horizontal Allowable Loading | 30 μm                         |             |         |
| 垂直耐荷重 Vertical Allowable Loading   | 1 kg                          |             |         |
| 最大保持力 Allowable Holding            | 6 kg                          |             |         |
| 重量 Weight                          | 0.21 kg                       |             |         |
| 材質 Material                        | 鋁合金AL / 中碳鋼SC / 不鏽鋼SS / 銅合金CU |             |         |
| 表面處理 Surface Treatment             | 黑色鍍鉻 / 黑色陽極氧化 / 電鍍化學鍍         |             |         |

VG40Z-L

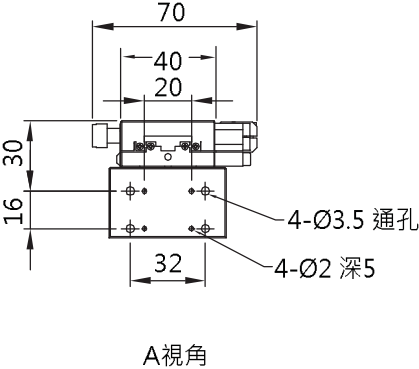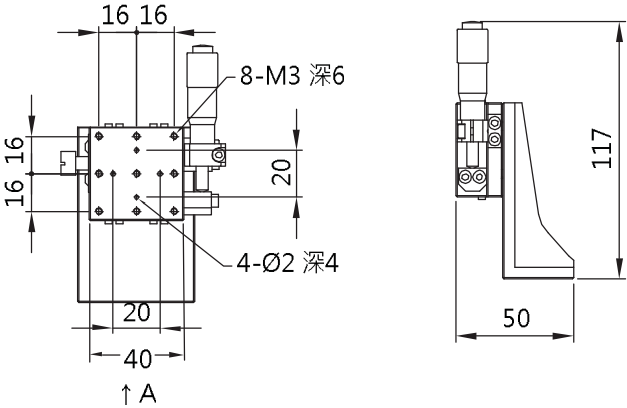



A視角

VG40Z-MR

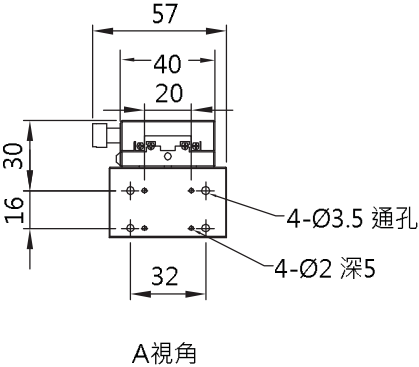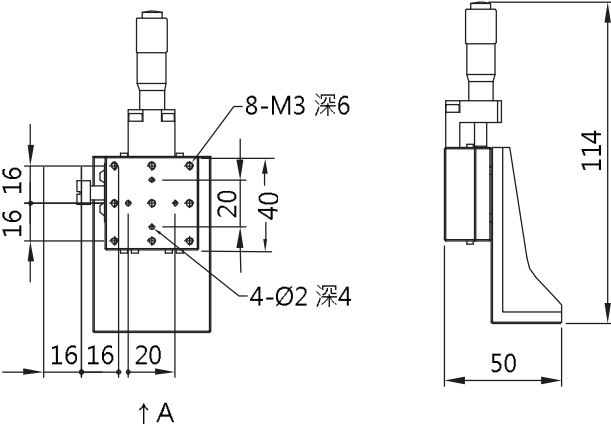

A視角


VG40Z-R

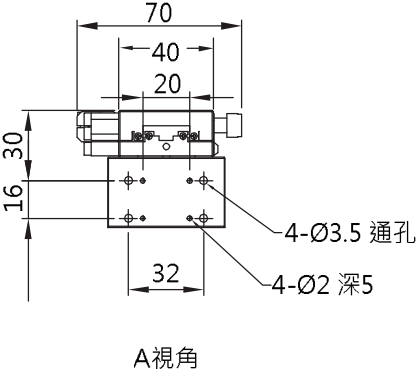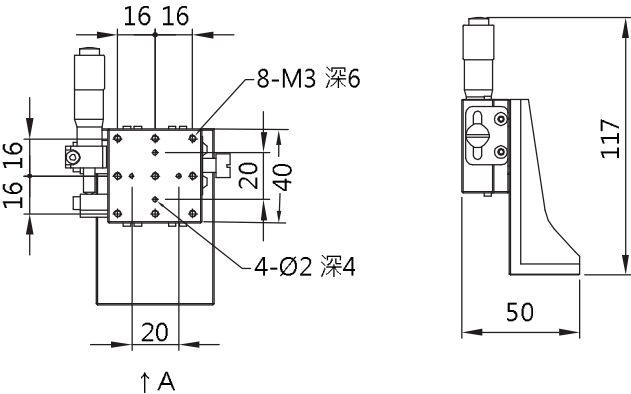


A視角



## VG40-Z 系列 (L板) 裝置A

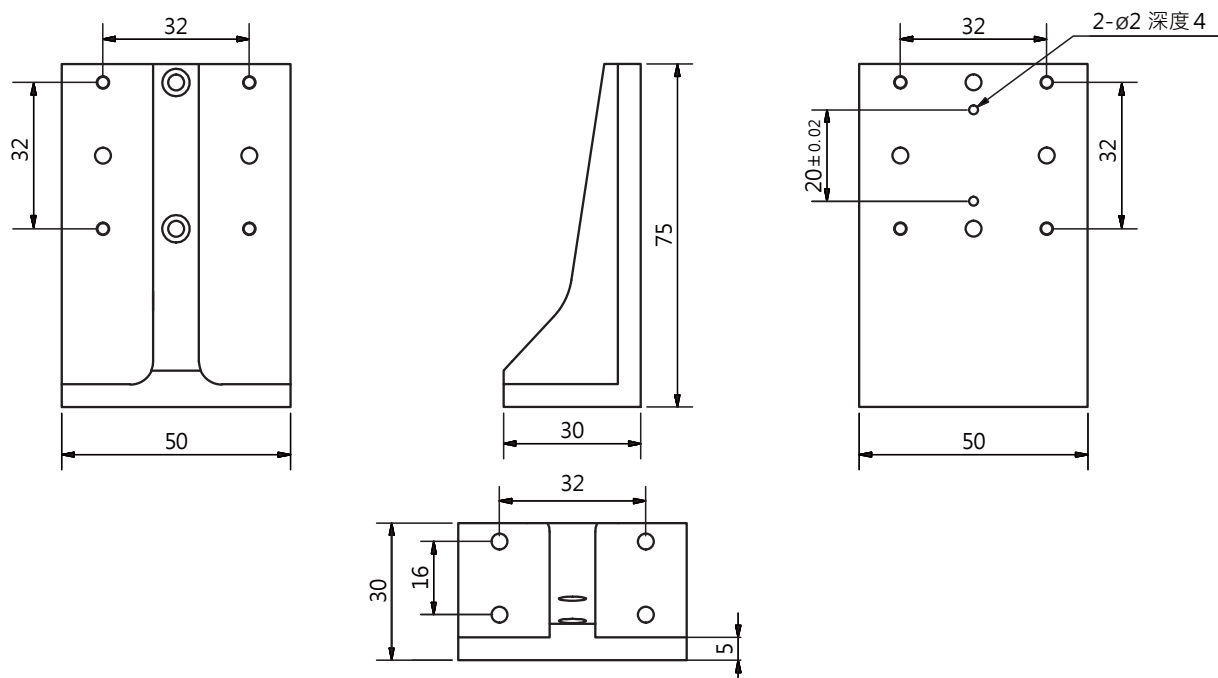

## VG40-Z 系列 (L板) 裝置B

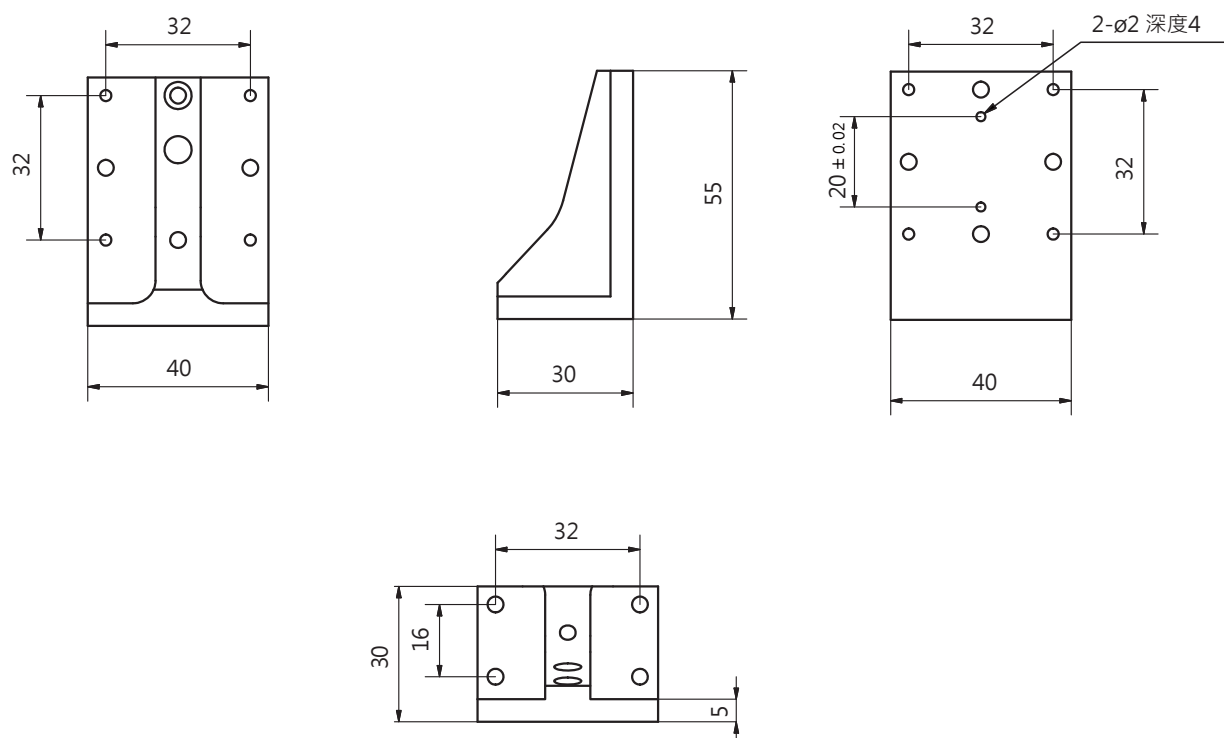



## VG-XY系列 (雙軸交叉滾子精密滑台)

# VG40

| 型號<br>Type | 檯面<br>Table Size | 軸向<br>Travel Axis | 傳動位置<br>Feed Position | 材質<br>Materials |
|------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| VG         | 40               | XY                | L 左                   | AL 鋁合金          |
|            |                  |                   | R 右                   | SC 中碳鋼          |
|            |                  |                   | MR/ML                 | SS 不鏽鋼          |
|            |                  |                   |                       | CU 銅合金          |

MR/ML : MR中間傳動,鎖固在右  
: ML中間傳動,鎖固在左



VG40XY-LL




VG40XY-MRMR




VG40XY-RR

| 型號 Model                           | VG40XY-LL                     | VG40XY-MRMR/MLML | VG40XY-RR |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------|
| 檯面尺寸 Table Size                    | 40 x 40 mm                    |                  |           |
| 分厘卡測頭位置 Use Position               | 左 L                           | MR/ML            | 右 R       |
| 移動行程 Stroke                        | ±6.5 mm                       |                  |           |
| 移動真直度 Straightness                 | 30 μm                         |                  |           |
| 移動水平度 Motion Horizontal            | 30 μm                         |                  |           |
| 移動俯仰度 Pitching                     | 30"                           |                  |           |
| 移動橫擺度 Yawing                       | 20"                           |                  |           |
| 檯面平面度 Horizontal                   | 30 μm                         |                  |           |
| 檯面平行度 Parallelism                  | 30 μm                         |                  |           |
| 水平耐荷重 Horizontal Allowable Loading | 2 kg                          |                  |           |
| 垂直耐荷重 Vertical Allowable Loading   | —                             |                  |           |
| 最大保持力 Allowable Holding            | 6 kg                          |                  |           |
| 重量 Weight                          | 0.28 kg                       |                  |           |
| 材質 Material                        | 鋁合金AL / 中碳鋼SC / 不鏽鋼SS / 銅合金CU |                  |           |
| 表面處理 Surface Treatment             | 黑色鍍鉻 / 黑色陽極氧化 / 電鍍化學鍍         |                  |           |

**VG40XY-LL**

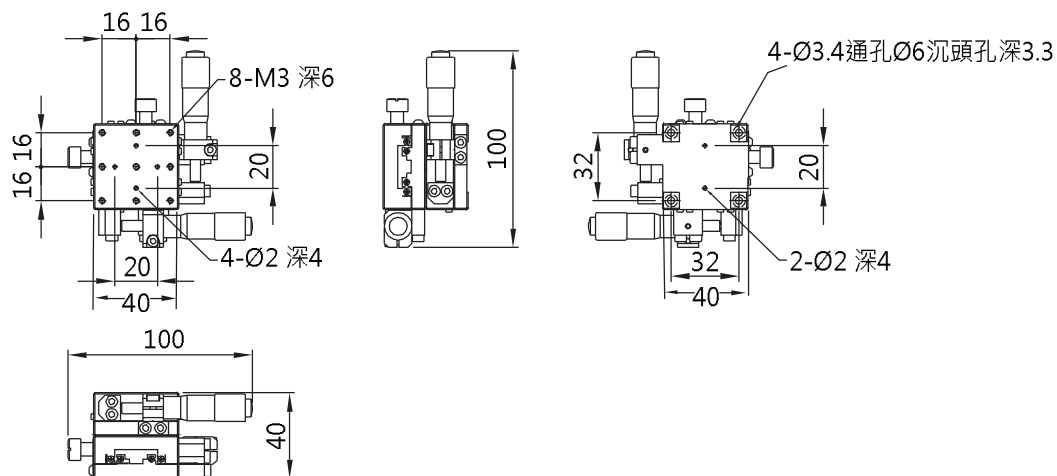

**VG40XY-MRMR**

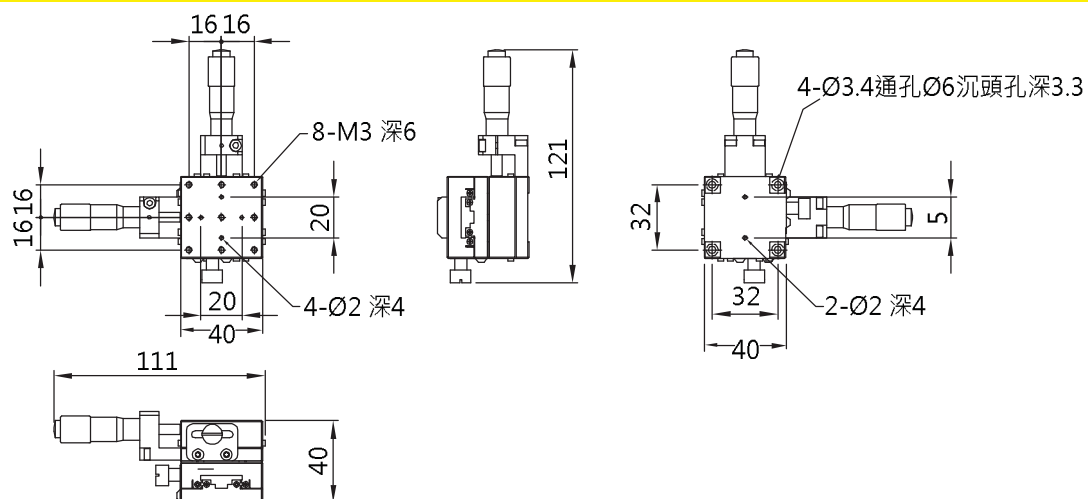

**VG40XY-RR**

