



GR免润滑滑块

GR Self-Lubricating Block

www.cskmotion.com

产品概述

Product Overview

全新设计的自润滑块，采用全新开发的多孔性固体聚合物，通过润滑导轨珠槽，提供最低耗油量，即可实现长期免维护，提高设备的经济性。

使用新型储油材料


Lubrication structure of peer products

- 耗油量极低，即可提供润滑油膜
- 避免过多的油脂滴落污染，实现环保目的
- 长效超过10000公里的免维护行程
- 紧凑型的设计，无需改变原设备结构

核心4大优势 Four Core Advantages

✖ 可以实现长期免维护

当处于不能简单地对机械设备补充润滑脂的环境下，可通过与润滑脂并用，实现长期的润滑性能。

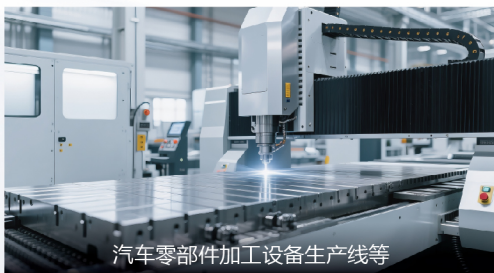

汽车零部件加工设备生产线等

🔥 适用于润滑脂被水冲走的环境

在需要用水清洗整体设备或在雨淋的情况下，与润滑脂并用，会使设备寿命更长。



食品机械·住宅、建筑机械等

⚙ 能够维持在吸油粉尘环境下的机能


即使在会产生吸附油、润滑脂的粉尘的环境下，和润滑脂同时使用，也能够维持长期的润滑功能和防止异物侵入。



木工机械等

♻ 不会因油而污染使用环境

当机械设备要求高清洁度，在卫生环境上不能有油污，这时使用极少量的润滑脂，就可以达到充分的润滑效果。

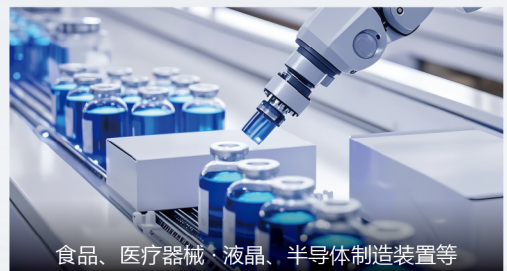

食品、医疗器械·液晶、半导体制造装置等

产品特性

Product Characteristics



可同时搭配润滑脂使用，仅需少许的油，即可完成润滑，对环境友好。



有效延长保养周期、降低养护成本，全面提升导轨使用寿命。



可搭配其他润滑方案一同使用。



可使用的环境温度范围广。

LMG/GQ系列

LMG/GQ15 - LMG30/GQ25自润滑块

LMG/GQ15 - LMG30/GQ25
Self-Lubricating Block


规格型号

• 非互换型

LMG/GQ20C2SSP1GR+R1000-20/20PII

• 互换型

LMG/GQ20CSP0GRN

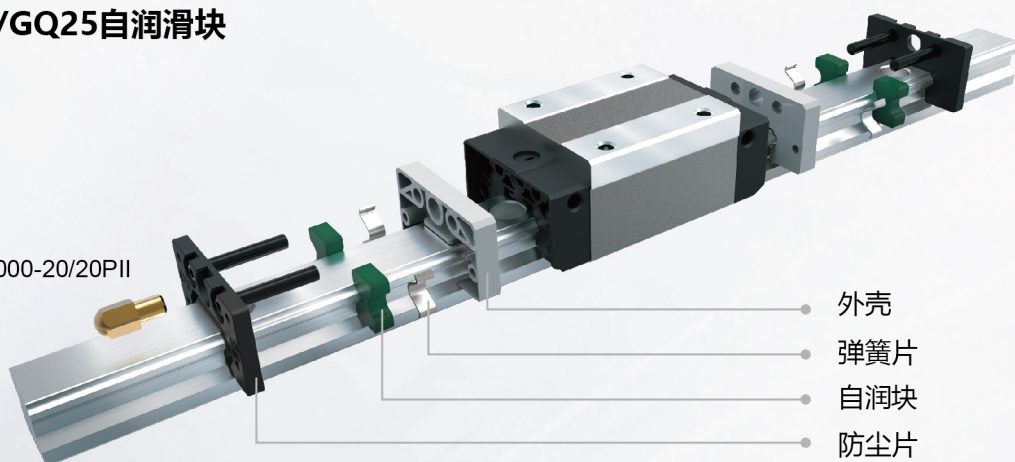

LMN系列

LMN7 - LMN15自润滑块

LMN9 - LMN15
Self-Lubricating Block


规格型号

• 非互换型

LMN9C2SSP1GR+R1000-20/20PII

• 互换型

LMN9CSP0GRN

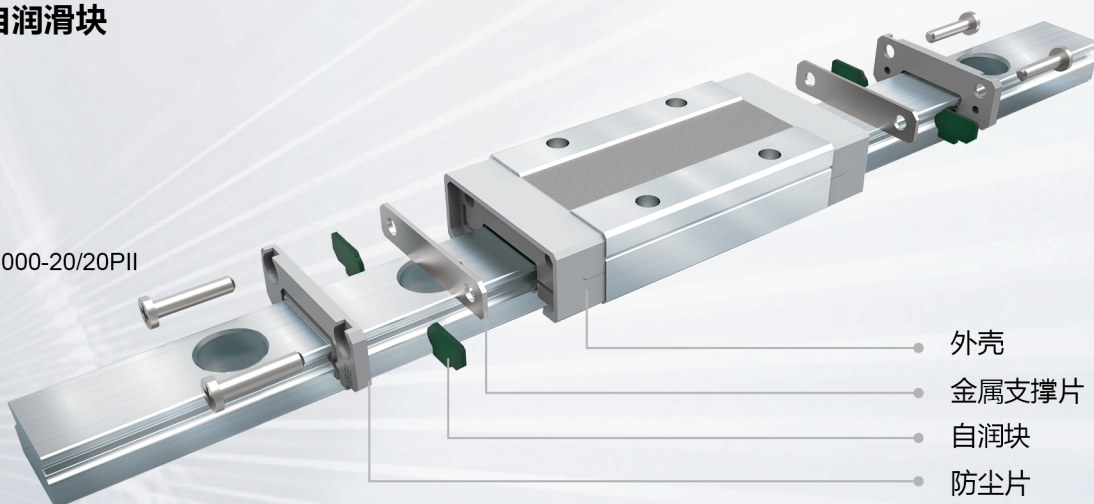

使用要求 Usage Requirements

- 使用温度范围0~50℃，瞬间最高温度不超过80℃。
- 不能与乙烷、稀释剂等具有脱脂性的有机溶剂接触，不得长期置于煤油、含有煤油成分的防锈油中。

- 运行速度最高不超过100m/min，瞬间最高速度不超过120m/min。
- 建议加注ISO VG32~150号滑动面润滑油、锂皂基润滑脂或尿素基润滑脂JIS2号或优于其他性能的其他油品。

i 因排版问题，若需LMG/GQ15-LMG30/GQ25、LMN9 - LMN15详细尺寸图请联系CSK。



青岛祥银传动设备有限公司

TEL +86-532-8322 5999

FAX +86-532-8322 3696

E-mail info@cskmotion.com