

LMR滑軌固定器 微型

LAR Linear Guide Clamp


(Micro Type)




型號說明Description

開啟範圍Open Range			
LMR	-	0816	- C
夾持器類型Clamp Type			固定方式Fixing Way
LAR : 中/重負荷Medium/Heavy			C : 手把Clamp Lever
LMR : 微型Micro			K : 旋鈕Knob

把手型Clamp Lever Type

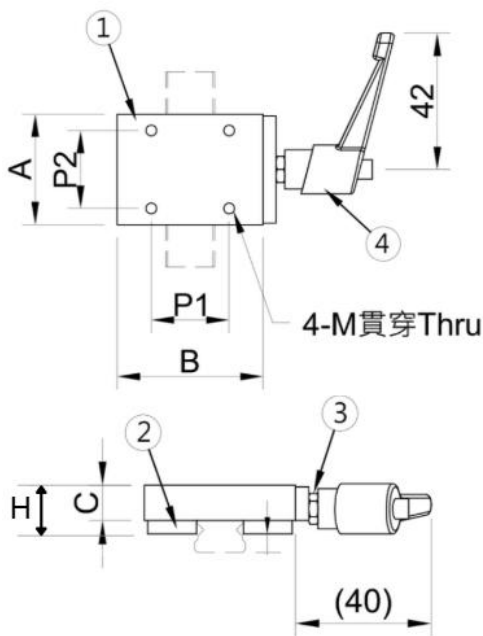

旋鈕型Knob Type

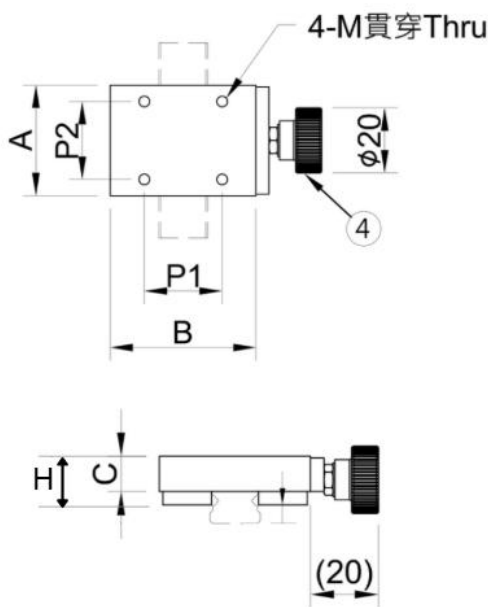

尺寸規格Specifications


軌道尺寸 Guide dia.	A	B	C	P1	P2	H	M
9	34	45	10.5	24	24	15	M4
12	34	45	10.5	24	24	15	M4
15	34	45	10.5	24	24	15	M4

零件表Part List

編號 P/N	零件名稱 Part Name	數量 Q'ty	材質 Material	表面處理 Surface Treatment
1	本體Housing	1	S45C	無電解鍍
2	壓塊Block	2		Electroless Nickel Plating
3	左右螺牙Hand Thread	1		染黑Black Oxidie
4	把手Lever/旋鈕Knob	1	尼龍K.T.	黑色Black

* 此固定器適用9、12 15寬的微型線軌軌道。
This clamp is for micro linear guides which's width is 9, 12, 15mm.

夾持器與滑塊高度差(S)
Step between clamp and block

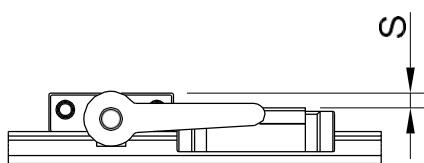

· 緊固扭矩與保持力

Tightening Torque(Reference)

· 緊固力 Tightening Torque : 2.5N.m

· 保持力 Retaining Force : 400N



· 接點的可開啟範圍

Opening Range of Contacts

· 8~16mm

廠牌 Brand 軌道寬度 Guide Width	CPC-MR 系列 Serie	THK-SRS-GM 系列 Serie	HIWIN-MG 系列 Serie	TBI-TM-N 系列 Serie
9	6	6	7	6
12	5	5	5.5	5
15	4	4	4.5	4

使用說明Instruction

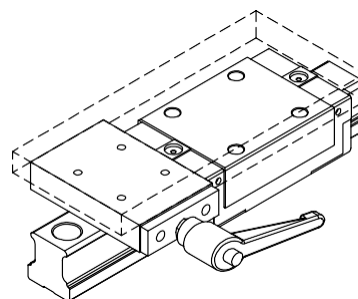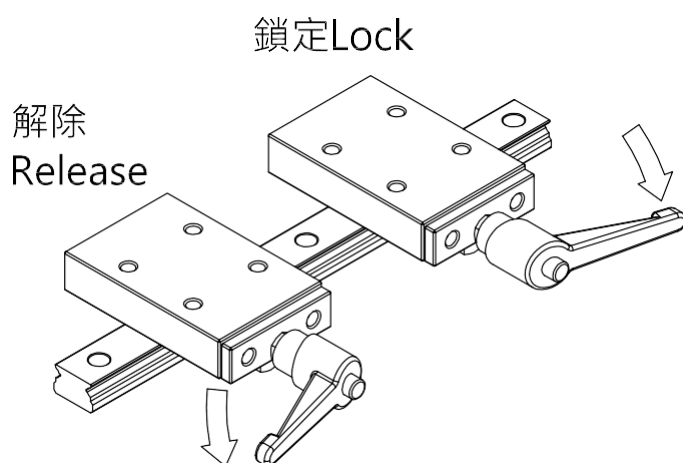

利用聯結板結合固定器與滑塊，
使滑塊可按需求定位及鎖固。 Use
connecting board to combine clamp and block,
and then you can locate and lock the block as your
request