

LAR滑軌固定器 中/重荷型


LAR Linear Guide Clamp
(Medium/Heavy Load Type)




型號說明Description

開啟範圍Open Range		
LAR	-	1428
夾持器類型Clamp Type	-	固定方式Fixing Way
LAR : 中/重負荷Medium/Heavy	-	C : 手把Clamp Lever
LMR : 微小型Micro	-	K : 旋鈕Knob

把手型Clamp Lever Type

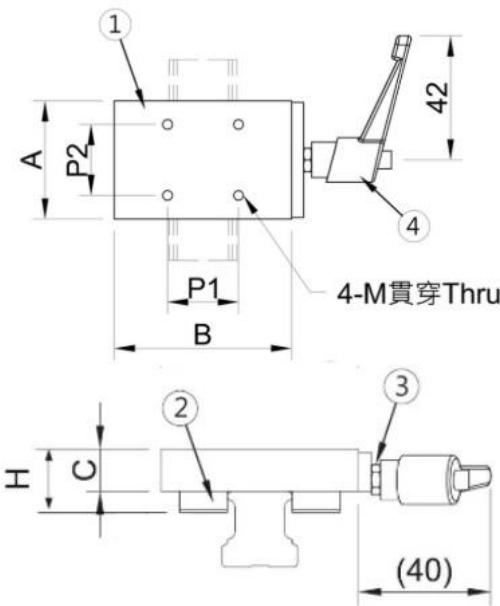

旋鈕型Knob Type

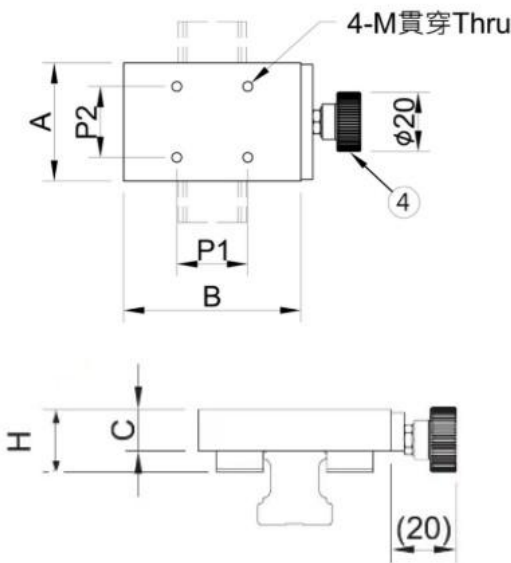

尺寸規格Specifications


軌道尺寸 Guide dia.	A	B	C	P1	P2	H	M
15	40	60	13	25	25	19.5	M5
20	40	60	13	25	25	19.5	M5
20	40	60	13	25	25	19.5	M5

零件表Part List

編號 P/N	零件名稱 Part Name	數量 Qty	材質 Material	表面處理 Surface Treatment
1	本體Housing	1	S45C	無電解鍍
2	壓塊Block	2		Electroless Nickel Plating
3	左右螺牙Hand Thread	1	尼龍K.T.	染黑Black Oxidie
4	把手Lever/旋鈕Knob	1		黑色Black

* 此固定器適用15 20 25寬的標準線軌軌道。
This clamp is for standard linear guides which's width is 15, 20, 25mm.

夾持器與滑塊高度差(S)
Step between clamp and block

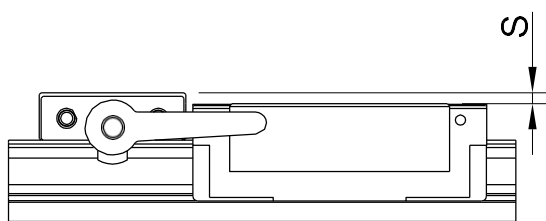

· 緊固扭矩與保持力

Tightening Torque(Reference)

- 緊固力 Tightening Torque : 2.5N.m
- 保持力 Retaining Force : 400N
- 接點的可開啟範圍

Opening Range of Contacts

- 12~28mm



廠牌 Brand 軌道寬度 Guide Width	CPC-AR 系列 Serie	CPC-HR 系列 Serie	THK-SR 系列 Serie	THK-HSR 系列 Serie
15	4	等高EQUAL	1.5	等高EQUAL
20	5	3	0.5	1
25	3	4	2	5

廠牌 Brand 軌道寬度 Guide Width	HIWIN-EGH 系列 Serie	HIWIN-HGH 系列 Serie	TBI-TRS 系列 Serie	TBI-TRH-V 系列 Serie
15	1.5	等高EQUAL	2	2
20	0.5	0.5	1.5	0.5
25	2	5	等高EQUAL	7

* 紅粗字體表示該滑塊高於固定器。

Red bold means the block is above the clamp.

使用說明Instruction

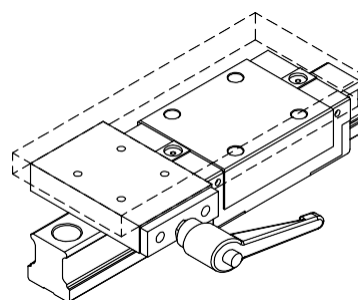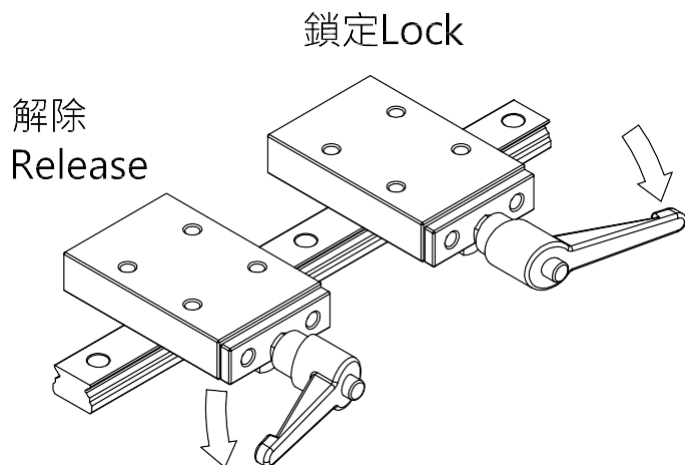

利用聯結板結合固定器與滑塊，
使滑塊可按需求定位及鎖固。 Use
connecting board to combine clamp and block,
and then you can locate and lock the block as your
request